

Napájecí kabel ACC pro palubní kameru dvrbkabc

Návod na připojení

1.

Pomocí multimetru na měření napětí identifikujte výstup ACC na palubní desce vašeho auta. Při vypnutém motoru nesmí být na tomto výstupu žádný proud. Musí být aktuální pouze při běžícím motoru.

2.

Připojte červený vodič (označený ACC) k výstupu ACC vašeho vozu.

3.

Identifikujte umístění 12V pojistky v pojistkové skříni vašeho vozu a připojte k tomuto místu žlutý vodič (označený BAT +).

4.

Připojte černý vodič (označený GND) ke kovovému povrchu (například šroub).


5.

Po připojení 3 vodičů připojte konektor USB-C k palubní kameře.

DVR automobilu je nyní napájen a zapne se.

6.

Pokud chcete mít 24hodinové monitorování, přejděte do nabídky nastavení DVR a aktivujte funkci Monitor napájení.

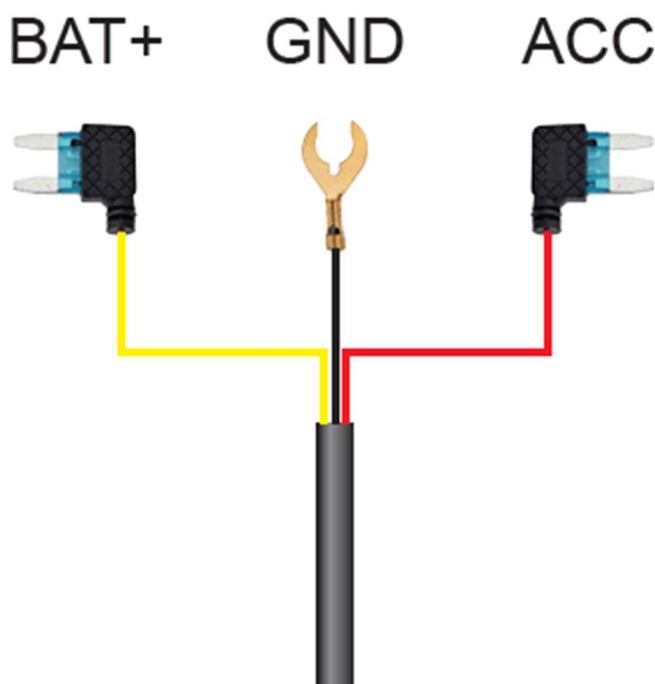

-

Vstupní napětí: 12 V / 24 V

-

Výstupní napětí: 5 V / 2,5 A

-

Délka kabelu: 3,5 m

-

Konektor: USB typ C

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

