


## Univerzální Qi držák pro telefony motoricky ovládaný rw-m1

Vážení uživatelé:

Děkujeme, že používáte tento výrobek a věříme, že tato bezdrátová nabíječka vám přinese nové a příjemné zážitky.

Během jízdy musí řidič zajistit bezpečnost vozidla. Nepoužívejte a neovládejte tento výrobek během jízdy, jelikož by mohlo dojít k ovlivnění bezpečné jízdy, případně i k vážné dopravní nehodě!

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku.

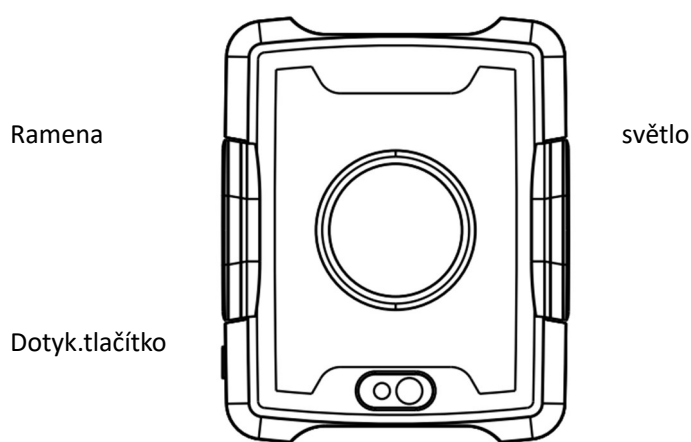


(pohled na držák zepředu)

## 1. Obsah balení produktu

- Držák telefonu s bezdrátovou nabíječkou
- Adaptér do autozapalovače s 2x USB QC3.0
- Zadní deska (vhodná pro držák do ventilace)
- Zadní deska (vhodná pro magnetický držák)
- Svorka do výdechu ventilace
- Uživatelský návod


## 2. Nabíjení telefonu

- Ujistěte se, že na nabíječce nejsou žádné nečistoty a žádné kovové cizí těleso na zadní straně telefonu.
- Pokud se telefon nachází v blízkosti bezdrátové nabíječky, ramena držáku se automaticky otevřou, a po vložení telefonu dojde k jejich uzavření a uchycení telefonu a spustí se nabíjení.
- Pokud je to možné, střed telefonu by měl být zarovnan s kontrolkou ve středu nabíječky (jak je znázorněno na obrázku níže). Je-li umístěn příliš daleko, může se při nabíjení zpomalovat rychlost nabíjení.
- Dotykem na boční tlačítko otevřete ramena pro vyjmutí telefonu. (držte telefon předtím, než se dotknete tlačítka, aby nedošlo k jeho pádu).
- Je normální, že se nabíječka zahřívá s telefonem. Používáte-li telefon při nabíjení (např. navigace nebo přehrávání hudby), nabíjecí podložka a telefon mohou být teplejší.

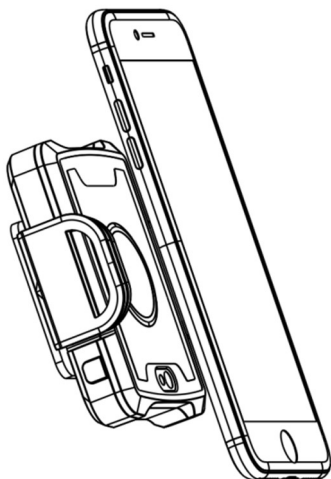


### 3. Montáž podložky držáku

Tento výrobek poskytuje dva druhy metod montáže držáku, resp. uchycení na ventilační výstup vzduchu a na magnetický držák (magnetický držák není součástí balení), které lze podle situace kdykoli vyměnit. Směr montáže zadní desky je zobrazen na následujícím obrázku: (věnujte pozornost směru instalace).

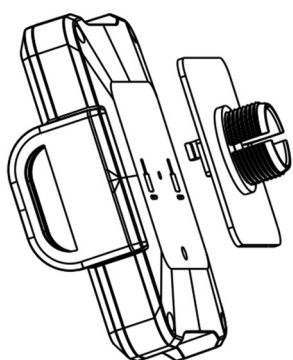


(držák do ventilace)

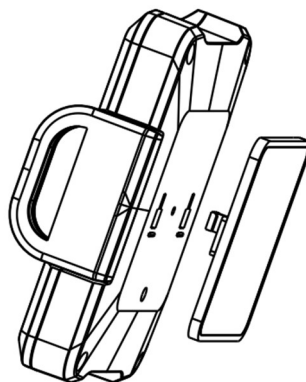

(držák na magnet)

### 4. Instalace vodičů

Tento výrobek spolupracuje s QC2.0 a výše. Nabíječka pro automobily používá vlastní kabelový svazek dlouhý 1,2 metry. Je-li kabelový svazek příliš dlouhý, kabelový svazek je možné uchytit na zadní desku, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

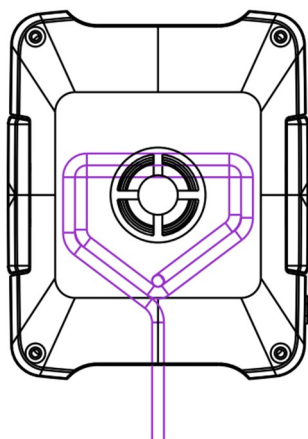

## 5. Indikace kontrolkou

Druh kontrolky	Stav	Popis
Kontrolky v ramenech držáku	Modré světlo	standby
	Zelené světlo	nabíjení
	Červené světlo	nabito
Středová kulatá kontrolka	Svítil	standby
	nesvítil	nabíjení

## 6. Základní vlastnosti

Pracovní teplota	-20°C~+70°C
Vstupní napětí	5~9V
Výkon	10W
Účinnost	>70%
Pracovní frekvence	110KHz-205KHz
Výstupní napětí	5-9V
Maximální výstupní proud	1.1A

## 7. Řešení problémů

Pokud držák nefunguje, porovnejte možné příčiny problému s následujícími řešeními a proveďte odpovídající opatření. Pokud postupujete podle níže uvedených postupů řešení potíží a problém se nevyřeší, obraťte se na prodejce.

Stav	Problém	Řešení
Kontrolka nesvítil	Napájení není zapnuté	Zkontrolujte zástrčku adaptéru
	Chyba operace	Odpojte a znovu připojte zástrčku napájecího adaptéru
Kontrolka bliká červenozeleně	Start funkce FOD (kovové cizorodé těleso mezi cívkami)	Zkontrolujte, zda na zadní straně telefonu nejsou cizí kovové předměty
	Telefon je příliš vychýlený	Umístěte telefon na středové světlo
	Bezdrátový příjem není rozpoznán	Použijte telefon, který podporuje bezdrátové nabíjení
Kontrolka bliká zeleně	Držák nebo telefon se přehřívá	Vložte telefon správně
	Držák přehřátý, příliš vysoké napětí	Vyjměte telefon a znovu jej vložte